

Lavabicchieri e lavapiatti

Undercounter glass and
dishwashers

mod.


ST €



Visualizzazione su display delle temperature di lavaggio e risciacquo.
Wash and rinse temperatures are displayed on the touch panel.



Lavaggio e risciacquo rotante, superiore e inferiore in acciaio inox.
Rotating upper and lower wash/rinse systems in stainless steel.

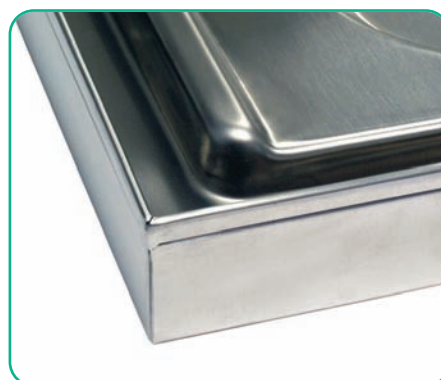

Porta stampata, controbilanciata e con intercapedine termoacustica (ST 60 E).
Moulded, counterbalanced door with thermoacoustic isolation (ST 60 E).



Struttura autoportante a doppia pannellatura in acciaio inox 18/10 (AISI 304).

Machine housing with double panel in stainless steel 18/10 (AISI 304).

Avviamento ciclo manuale tramite touch panel o chiusura porta.

Manual cycle-start through touch panel or by door closing.

Avviamento "soft" della pompa lavaggio.

"Soft" start of the wash pump.

HOONVED®
PROFESSIONAL WASHING SYSTEMS



Modello / Model	ST 43 E	ST 48 E	ST 53 E	ST 60 E
Dimensioni / Dimensions mm	430x530x694 h	480x530x694h	530x620x751h	600x620x816h
Costruzione / Structure	Doppia pannellatura Double wall	Doppia pannellatura Double wall	Doppia pannellatura Double wall	Doppia pannellatura Double wall
Vasca / Tank	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning	Autopulente Self-cleaning
Dosatore brillantante / Rinse aid dispenser	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes
Dosatore detersivo / Detergent pump	A richiesta-Optional	A richiesta-Optional	A richiesta-Optional	A richiesta-Optional
Dimensioni cesto / Rack size mm	350 x 350	400 x 400	450 x 450	500 x 500
Produzione cestelli ora / Rack output hour	40/30/20/7	40/30/20/7	40/30/20/7	40/30/20/7
Altezza utile / Door clearance	280	280	270	330
Ciclo / Cycle	90/120/180/510sec	90/120/180/510sec	90/120/180/510sec	90/120/180/510sec
Consumo acqua ciclo / Water consumption cycle	2 l	2 l	3,5 l	3,5 l
Capacità vasca / Tank capacity	12,5 l	12,5 l	17 l	20 l
Avviamento "soft" pompa lavaggio / "Soft" start	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes	Sì / Yes
Capacità boiler / Boiler capacity	6 l	6 l	7,5 l	7,5 l
Resistenza boiler / Boiler heating element	3200 W	3200 W	4000 W	4000 W
Resistenza vasca / Tank heating element	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Pompa lavaggio / Wash pump	220 W	220 W	550 W	750 W
Potenza totale / Total power	3400 W	3400 W	4550 W	4750 W
Allacciamento elettrico / Electric supply	230 V 50Hz	230 V 50Hz	400 V 3N 50Hz	400 V 3N 50Hz
Raccordo scarico / Outlet house connection	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 31 mm	Ø 31 mm
Raccordo carico / Inlet hose connection	2 - 4 bar Ø 3/4"G	2 - 4 bar Ø 3/4"G	2 - 4 bar Ø 3/4"G	2 - 4 bar Ø 3/4"G
Temperatura lavaggio / Wash temperature	50° - 60° C	50° - 60° C	50° - 60° C	50° - 60° C
Temperatura risciacquo / Rinse temperature	80° - 90° C	80° - 90° C	80° - 90° C	80° - 90° C
Livello pressione acustica / Noise level	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)
Temp. max entrata acqua / Water inlet temp.	50° C	50° C	50° C	50° C



I dati tecnici sono indicativi con riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso - The manufacturer reserves the right to change specifications without notice

HOONVED® s.r.l.

21040 VENEGONO S. (VA) Italy Via U. Foscolo
tel.+39.0331.856111 fax+39.0331.865223
e-mail: info@hoonved.com www.hoonved.com

